

Завод Аэродромной Техники

“БЕЛСТАТС”




Аэродромная уборочная машина

БС-4000ПБА-2И



Габариты БС-4000ПБА-2И

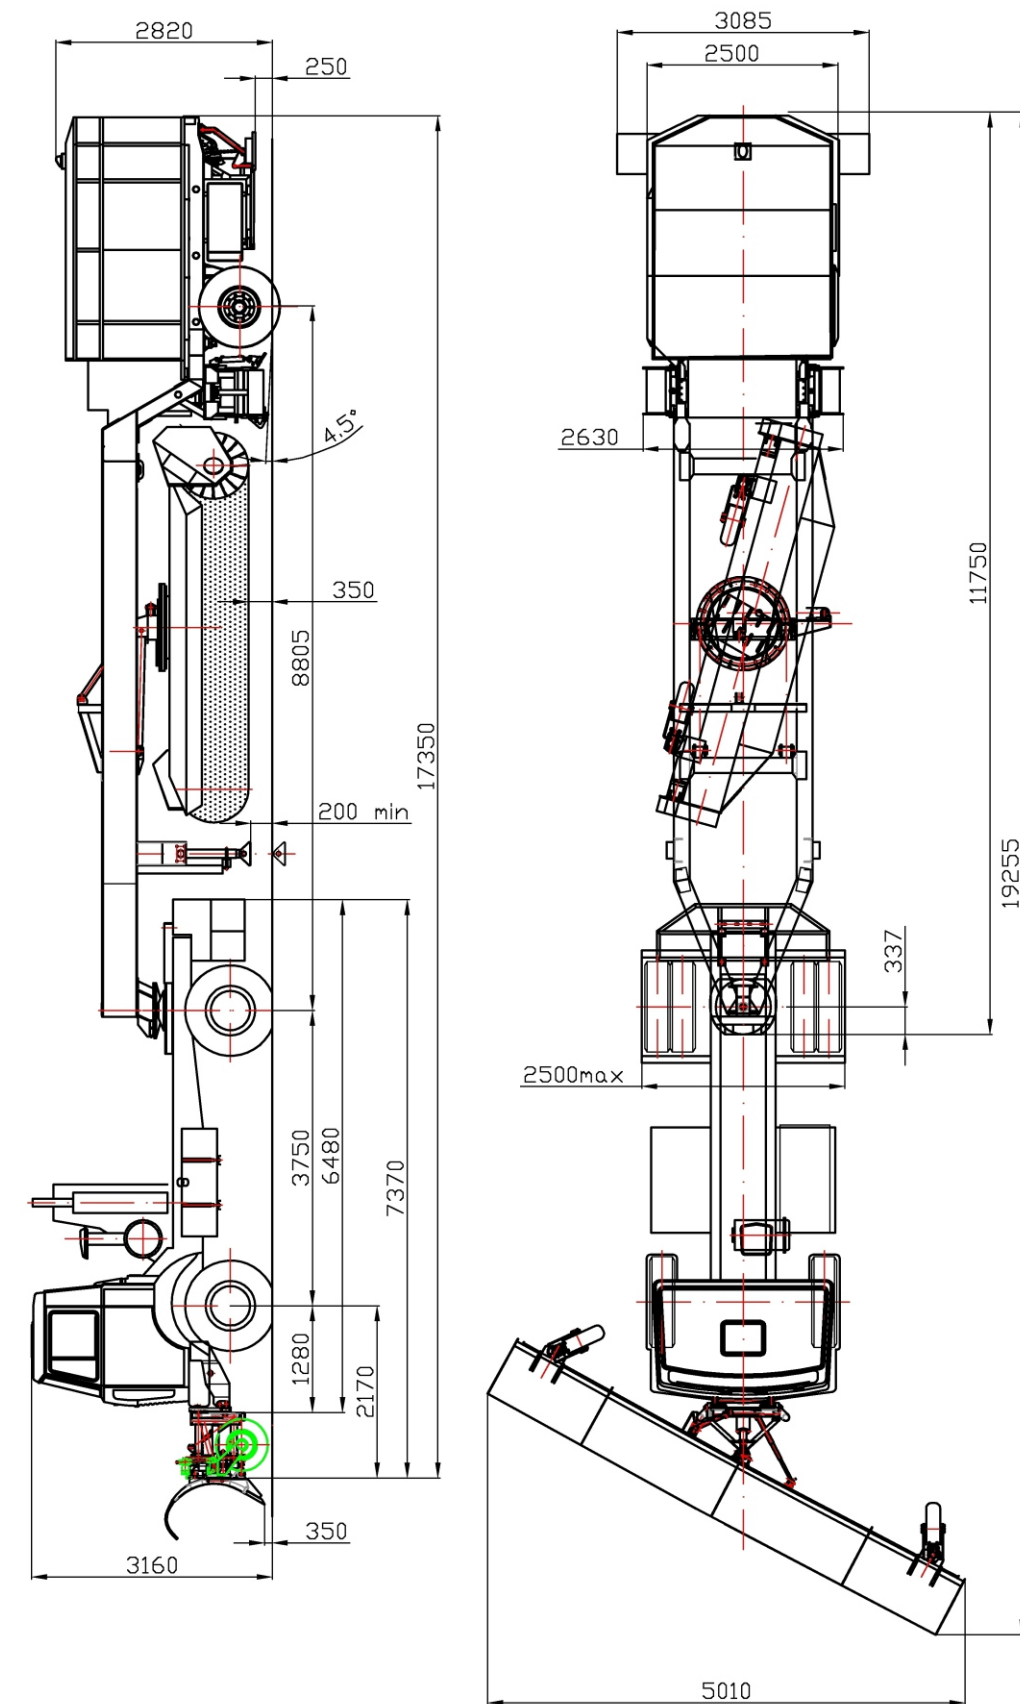

ЗАО «БелСТАТС» (Завод аэродромной техники) г. Минск
Тел. +375-17-502-33-94, 502-33-96, 502-34-06, 502-34-07
факс +375-17-502-33-95
GSM: +375-29-622-77-19

e-mail: zavod@oceanicavia.com

www.belstats.aero

Аэродромная уборочная машина БС-4000ПБА-2И

Тягач

МАЗ-5434ХЗ – ЕВРО-4 (270 л.с.) или
МАЗ-5302С5–ЕВРО-5 (328 л.с.),
полный привод 4х4.

Гидравлика привода рабочих органов

Импортная комплектация
(Германия, Словения,
Чехия, Италия). Гидравлика
силового привода импортного
производства, с ресурсом порядка
5000 м/ч.

Скорость

Транспортная макс. 80 км/ч
Рабочая максимальная 60 км/ч
Рабочая рекомендуемая 50 км/ч




Двигатель спецоборудования - Cummins-420, 420 л.с. Ресурс
20 000 м/ч или 20 лет, с предпусковым подогревателем.



Силовая установка Cummins-420, 420 л.с.

Отвал

Отвал скоростной с
динамическим выбросом снега,
ширина 6,0 м (до 7,5 м – опция),
высота 1,3 метра ножи ТМКЩ.
Поворот влево – вправо.
Легкосъемный. Малый вылет
вперед, прогрессивная подвеска,
опорные колеса.

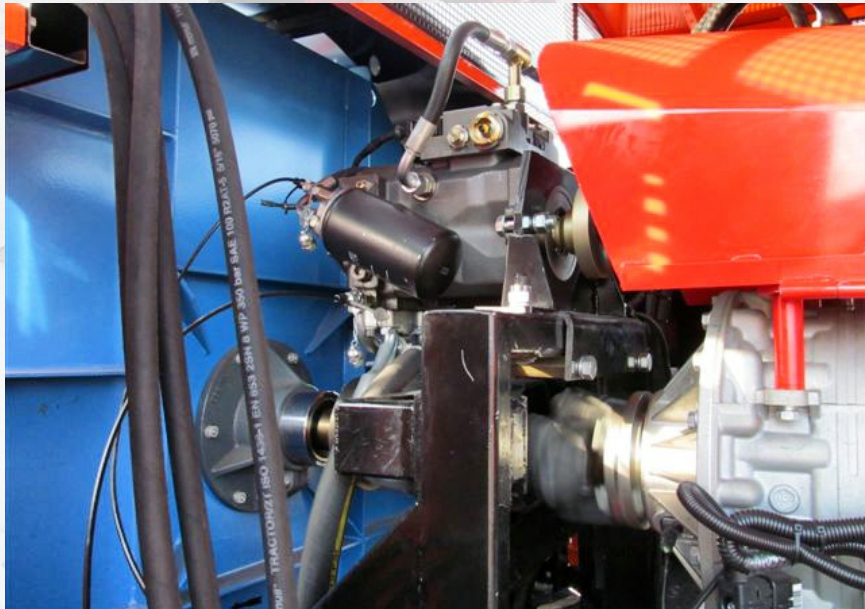

АКПП Allison 4000 series



Щетка

Длина вала 4,5 м (5,3 – 6,5 м – опция).
Кассетные или дисковые элементы, 0-850
об/мин, опорные колеса спаренные,
регулируемые.

Продувка

Система продувки оснащена вентилятором
Ruwi, производительность до 11,0-11,5 м³/сек.
12,5 - опция
Привод вентилятора – гидростатический.

Магнитная плита

Ширина 3,0 м. Для сбора мелкого
металлического мусора, в том числе остатков
щеточного ворса.

Параметры уборки

Ширина уборки

Отвалом, под 28 °: 5000 мм
Щеткой, под 30 °: 4000 мм
Щеткой, под 35 °: 3900 мм

Производительность уборки в режиме Плуг + Щетка
Производительность уборки в режиме Продувка
Ширина уборки отвалом под 35 градусов
Ширина уборки щеткой под 30 градусов
Динамический выброс снега отвалом

20-24 га/ч.
40-45 га/ч
4200 до 5000 мм
4000 мм
до 10 м



Электронный пакет

Электронная система управления, бортовой
контроллер, цветной программируемый дисплей,
сбор данных от гидросистемы, от рабочих органов
и вспомогательных систем машины

